



Sauna combi

Instrukcja montażu

Assembly instruction



Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	2
Opakowanie.....	3
Lista części.....	4
Montaż.....	6
1. Miejsce instalacji.....	6
2. Etapy montażu sauny prostokątnej.....	6
3. Etapy montażu sauny narożnej.....	9
4. Podłączenie przewodów.....	12
5. Instalacja osłony dachu.....	13
6. Podłączenie pieca.....	14
7. Kamienie do pieca.....	14
Obsługa panelu sterowania.....	15
Konserwacja.....	16

Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia. Zalecamy zachowanie instrukcji, aby w razie wątpliwości móc do niej w każdej chwili wrócić.

Życzymy przyjemnego korzystania!

Instrukcja bezpieczeństwa


1. Ostrzeżenia dotyczące montażu oraz użytkowania:
 - a. saunę należy umieścić w pomieszczeniu suchym,
 - b. nie bierz prysznic ani nie rozpylaj wody wewnątrz sauny,
 - c. nie zakrywaj grzejników ręcznikami ani odzieżą, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi,
 - d. nie dotykaj grzejników w trakcie i krótko po użyciu, istnieje ryzyko poparzenia gorącymi częściami,
 - e. instalacja i naprawa powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka,
 - f. nie używaj jednocześnie dwóch źródeł ciepła; jeżeli korzystasz z pieca, nie włączaj promienników; jeżeli korzystasz z promienników nie włączaj pieca.
2. Ostrzeżenia dotyczące korzystania z sauny:
 - a. przed skorzystaniem z sauny combi skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na jakąś chorobę lub inne problemy zdrowotne, w szczególności choroby serca lub układu krążenia, lub gdy zażywasz leki.
 - b. nie zaleca się korzystania z sauny kobietom w ciąży i niemowlętom,
 - c. dzieci powyżej 6. roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych,
 - d. jeśli podczas korzystania z sauny poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przestań i skontaktuj się z lekarzem.

Opakowanie

1. Opakowanie dla sauny 1-2 osobowej

Każda sauna jedno- lub dwuosobowa składa się z dwóch kartonów. Etykieta na kartonie zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer kartonu:


- nazwa modelu,
- numer seryjny,
- numer kartonu 1 z 2, 2 z 2.

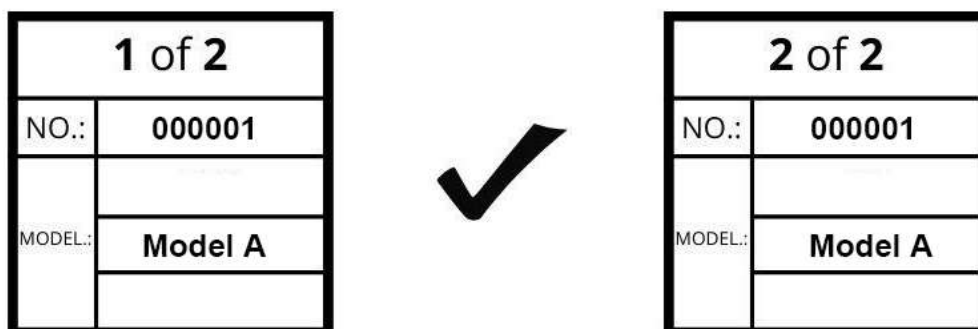

2. Opakowanie dla saun 3-5 osobowych

Każda sauna trzy- do pięcioosobowa oraz sauna narożna składa się z trzech kartonów. Etykieta na kartonie zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer kartonu:

- nazwa modelu,
- numer seryjny
- numer kartonu 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3.

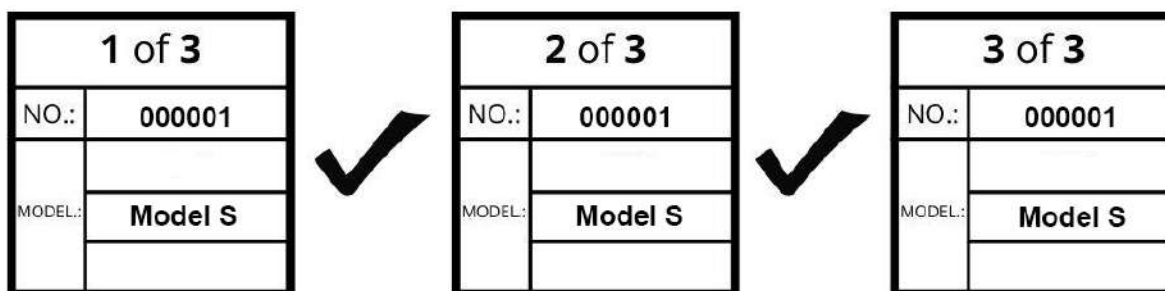


3. Pozostałe opakowania dla saun combi:

- a. karton z piecem do sauny
- b. karton z kamieniami do pieca
- c. karton z akcesoriami do sauny


Lista części

1. Sauna prostokątna

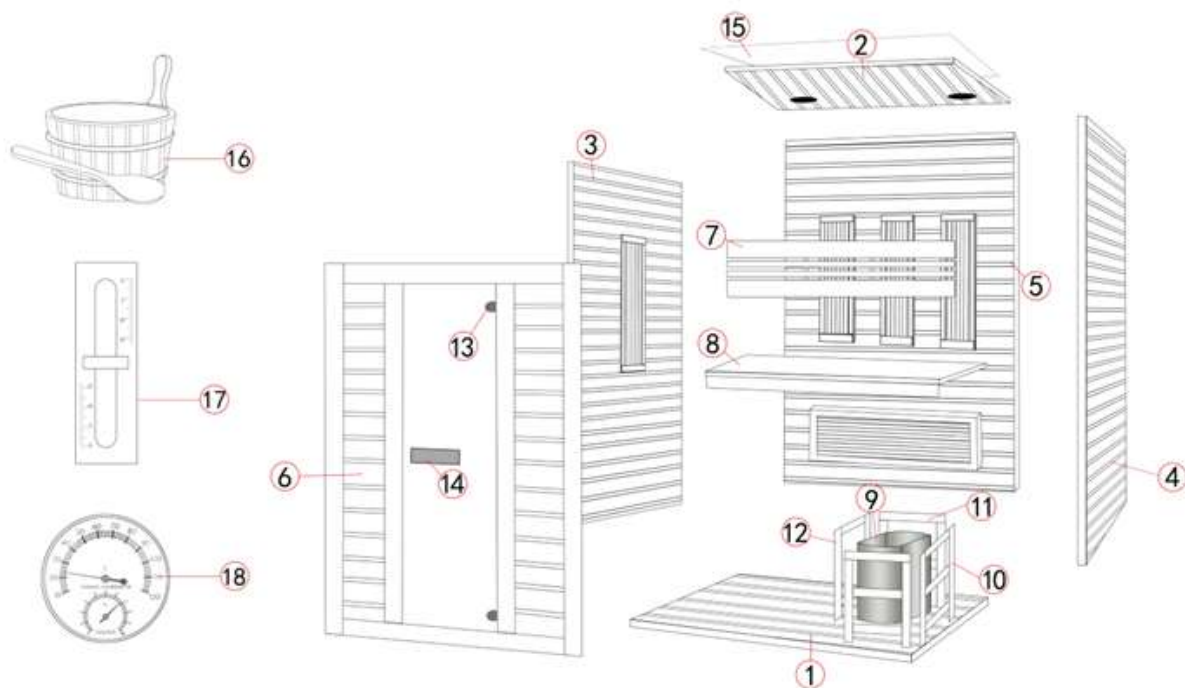

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Podłoga	1
2	Sufit	1
3	Lewa ściana	1
4	Prawa ściana	1
5	Tylna ściana	1
6	Przednia ściana	1
7	Oparcie	1
8	Ławka	1
9	Piec	1
10	Osłona pieca A	1
11	Osłona pieca B	2
12	Osłona pieca C	1
13	Zawiasy	2
14	Uchwyt do drzwi	1
15	Osłona dachu	1
16	Ceber z chochlą	1
17	Klepsydra	1
18	Termohigrometr	1
19	Kamienie	1
20	Śruby M3,5 x 40 mm	20

2. Sauna narożna

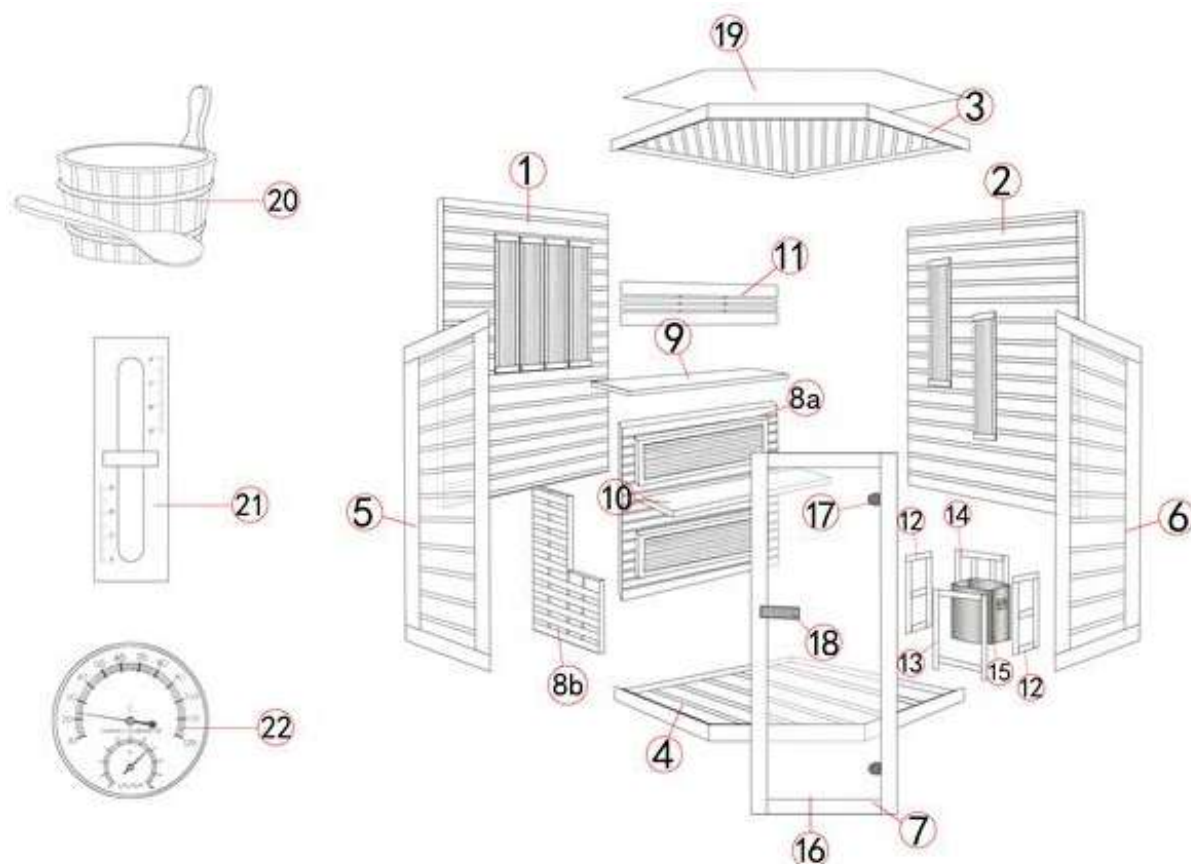

Lp.	Nazwa	Ilość	Lp.	Nazwa	Ilość
1	Lewa tylna ściana	1	13	Ośłona pieca B	1
2	Prawa tylna ściana	1	14	Ośłona pieca C	1
3	Sufit	1	15	Piec	1
4	Podłoga	1	16	Drzwi	1
5	Lewa przednia ściana	1	17	Zawiasy	2
6	Prawa przednia ściana	1	18	Uchwyt do drzwi	1
7	Przednia ściana	1	19	Ośłona dachu	1
8a	Panel podtrzymujący ławkę	1	20	Ceber z chochlą	1
8b	Lewy panel podtrzymujący ławkę	1	21	Klepsydra	1
9	Górna ławka	1	22	Termohigrometr	1
10	Dolna ławka	1	23	Kamienie	1
11	Oparcie	1	24	Śruby M3,5 x 40 mm	20
12	Ośłona pieca A	2			

Montaż


1. Miejsce instalacji

- a. płaskie i twarde podłoże w pomieszczeniu,
- b. suche i odporne na wilgoć (max 65% wilgotności),
- c. pomieszczenie o temperaturze powyżej 10°C,
- d. zasilanie:
 - 230 V (przewód zakończony wtyczką wychodzi z sufitu sauny)
 - 380 V (brak przewodu w zestawie, elektryk podłączający saunę powinien samodzielnie dobrać przewód uziemiający).


2. Etapy montażu sauny prostokątnej



(1) Połóż panel podłogowy na podłodze

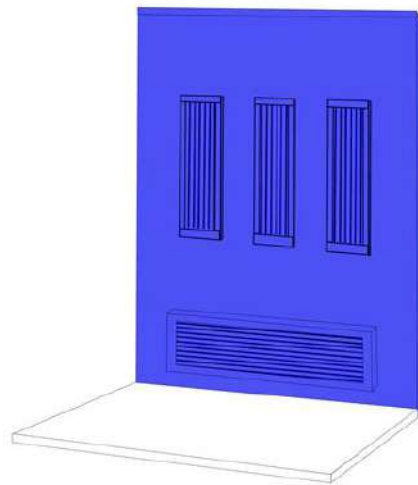


(2) Ustaw ścianę tylną na panelu podłogowym

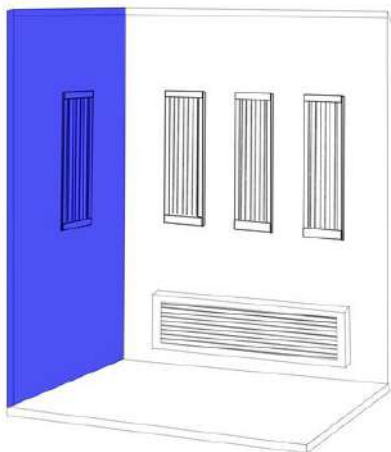


(3) Ustaw lewą ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami




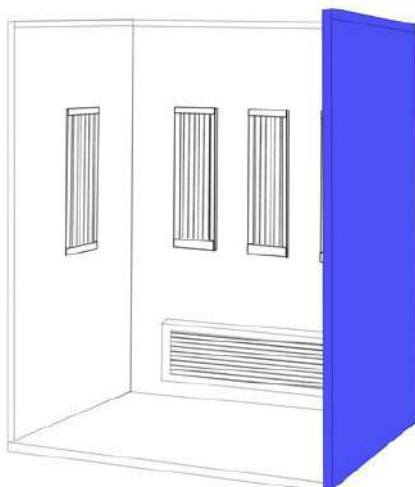


(4) Ustaw prawą ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami

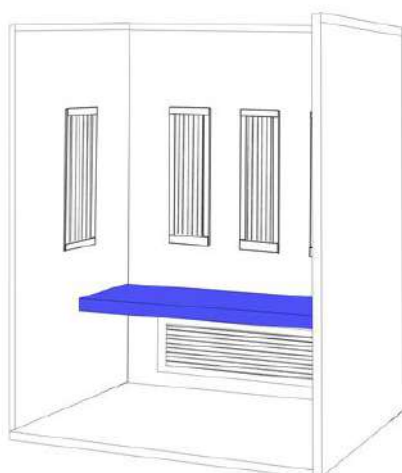

(5) Umieść ławkę na przygotowanych wspornikach

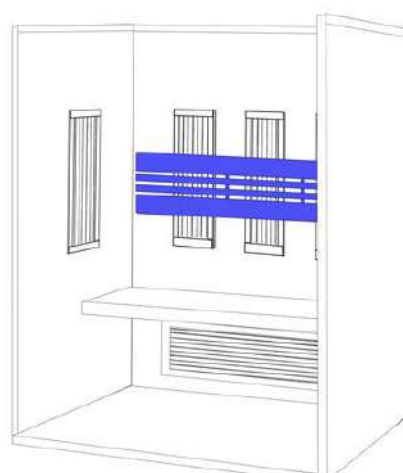


(6) Przykręć oparcie za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

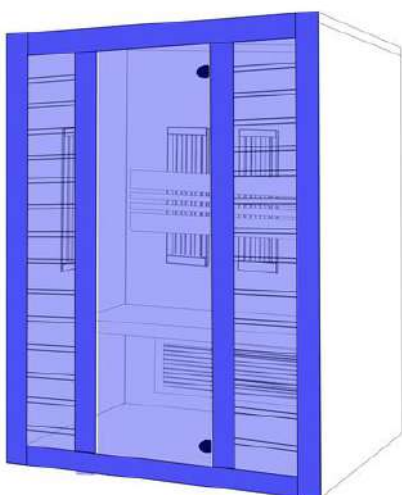


(7) Ustaw przednią ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami




(8) Umieść sufit na zamontowanych ścianach

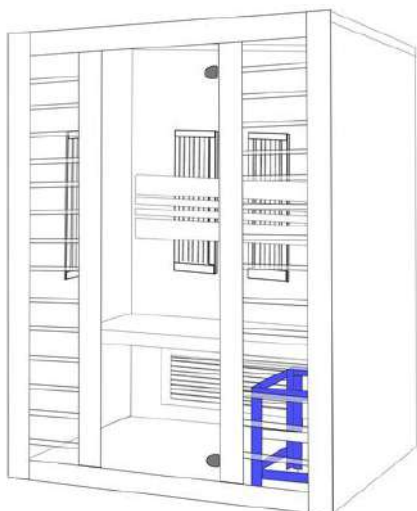

(9) Przykręć osłonę pieca za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

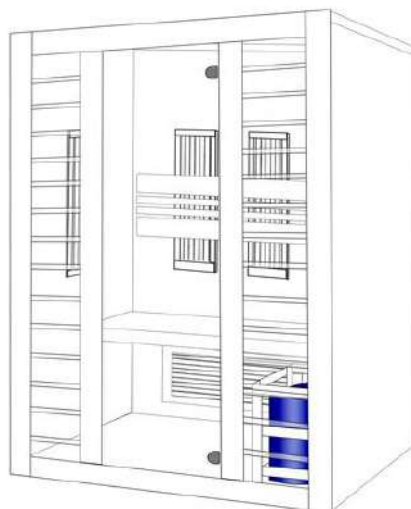


(10) Zainstaluj piec zgodnie z instrukcją pieca

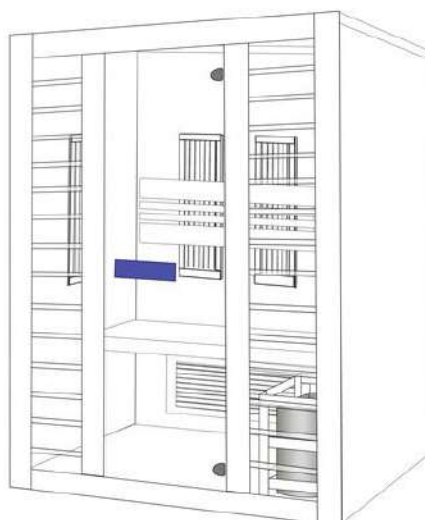


(11) Przykręć uchwyt do drzwi


3. Etapy montażu sauny narożnej




(1) Połóż panel podłogowy na podłodze

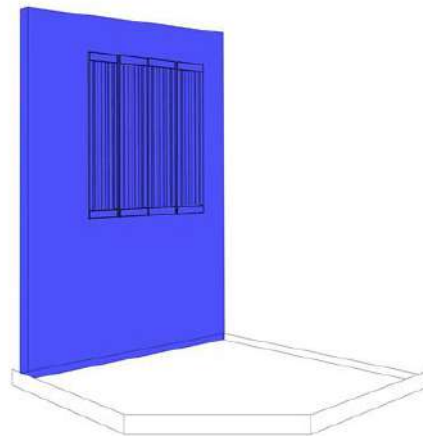

(2) Ustaw lewą tylną ścianę na panelu podłogowym


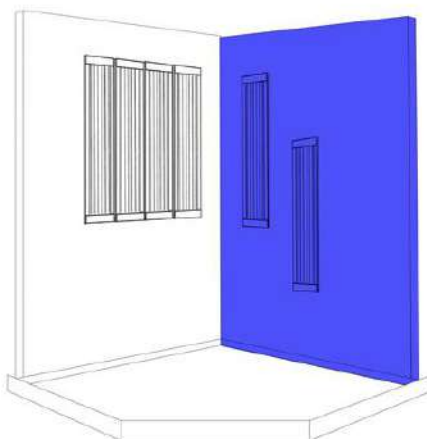


(3) Ustaw prawą tylną ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany kłamrami

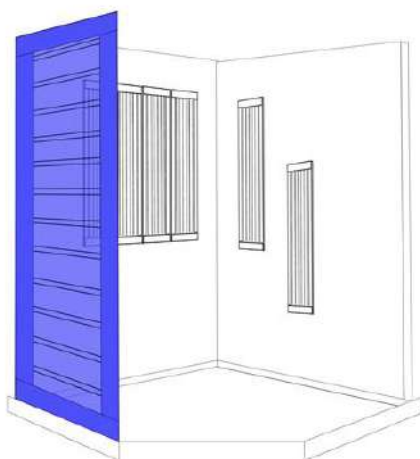

(4) Ustaw lewą przednią ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany kłamrami



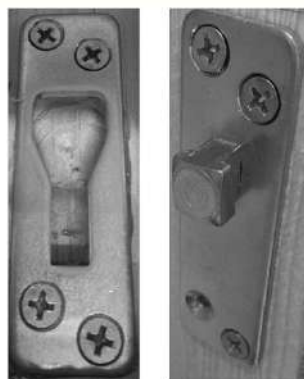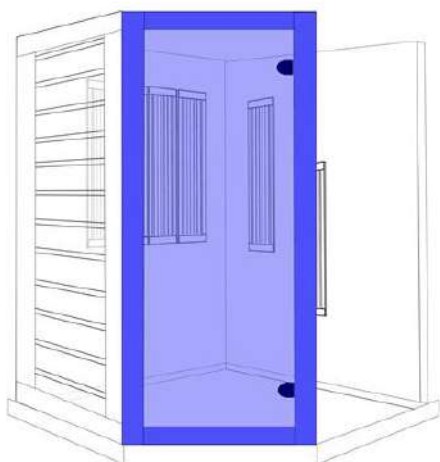


(5) Ustaw przednią ścianę na panelu podłogowym i połącz go z lewą ścianą za pomocą wewnętrznych klamer




(6) Ustaw prawą przednią ścianę na panelu podłogowym i połącz go z przednią ścianą za pomocą klamer wewnętrznych i z lewą tylną ścianą za pomocą klamer zewnętrznych




(7) Umieść sufit na zamontowanych ścianach

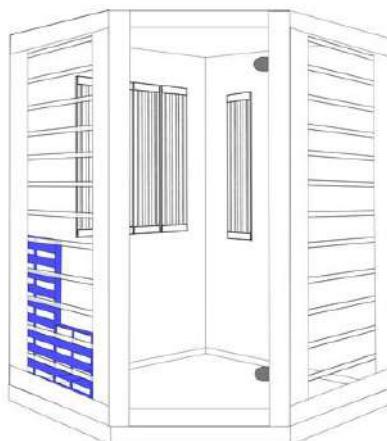


(8) Przykręć lewy panel podtrzymujący ławkę za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

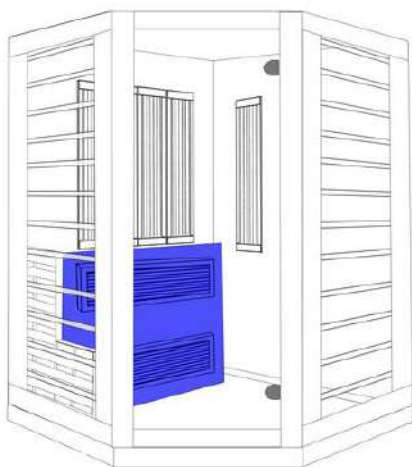


(9) Umieść panel podtrzymujący ławkę na przygotowanych hakach

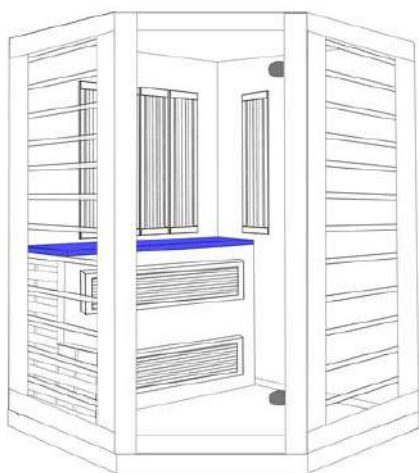


(10) Umieść górną ławkę na panelach podtrzymujących

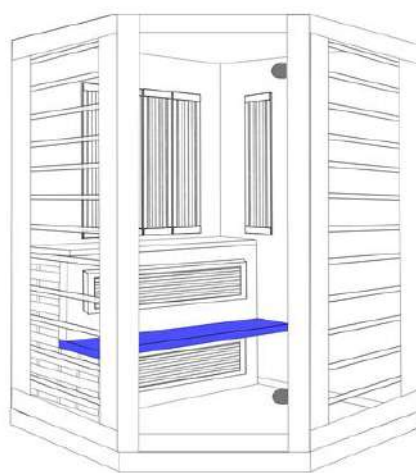


(11) Umieść dolną ławkę na panelach podtrzymujących

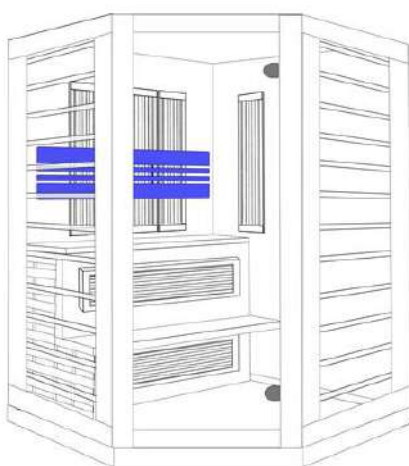


(12) Przykręć oparcie ławki za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

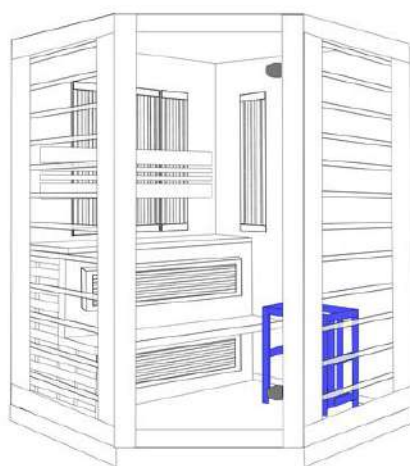

(13) Przykręć osłonę pieca za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

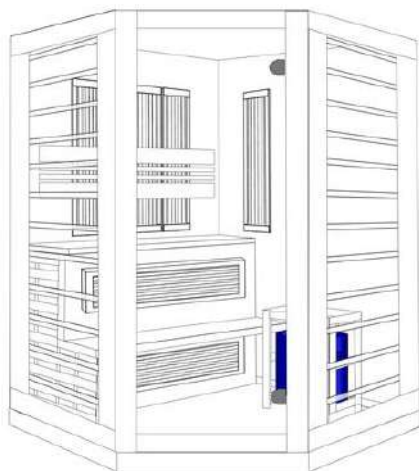

(14) Zainstaluj piec zgodnie z instrukcją pieca

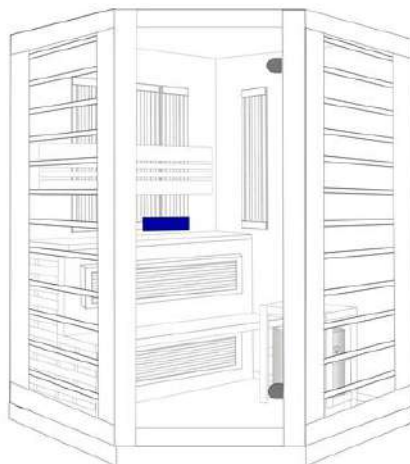


(15) Przykręć uchwyt do drzwi

4. Podłączenie przewodów

Wszystkie kable znajdują się na panelu sufitowym:




(1) Podłącz złącza przewodów promienników, upewniając się, że kable nie są przyciśnięte pomiędzy panelem sufitowym a innymi panelami

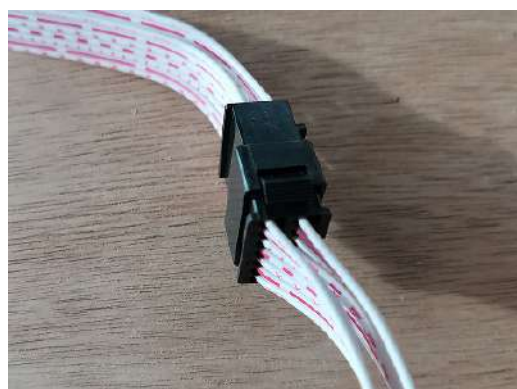

(2) Podłącz złącze przewodów sterujących





(3) Podłącz złącze czujnika temperatury

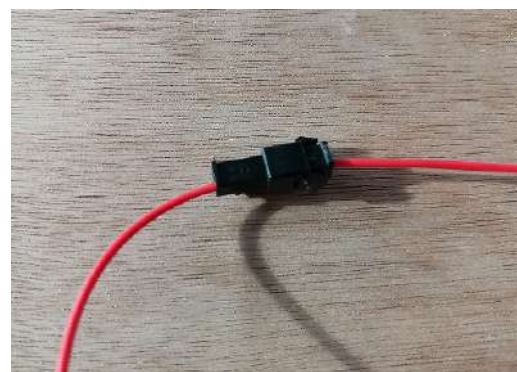

(4) Podłącz złącze kabla antenowego


5. Instalacja osłony dachu

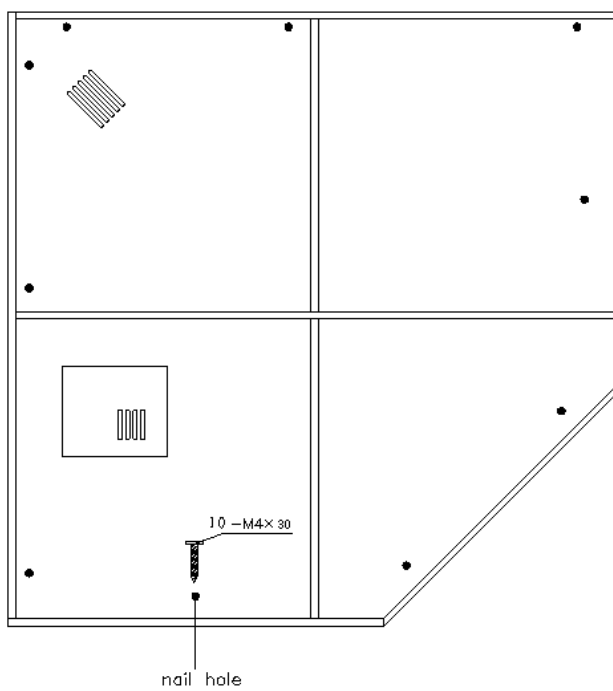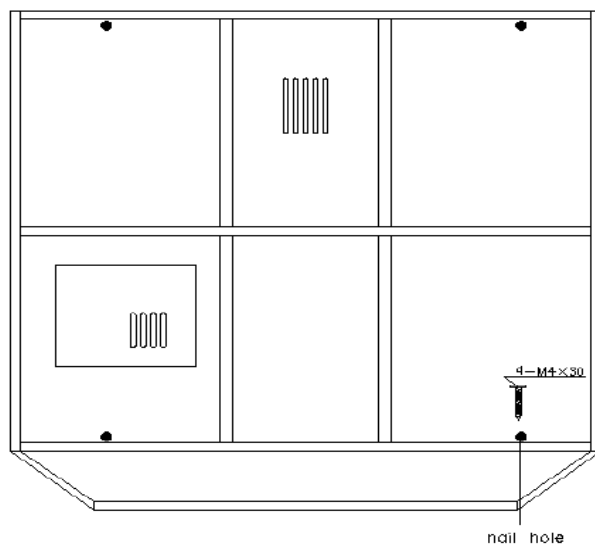

Zamontuj pokrywę dachu za pomocą śrub


6. Podłączenie pieca

- Użyj gumowy kabel: typ H07RN-F lub jego odpowiednik.
- Przed przystąpieniem do montażu pieca prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją pieca.
- Piec należy podłączyć korzystając z usług wykwalifikowanego elektryka.

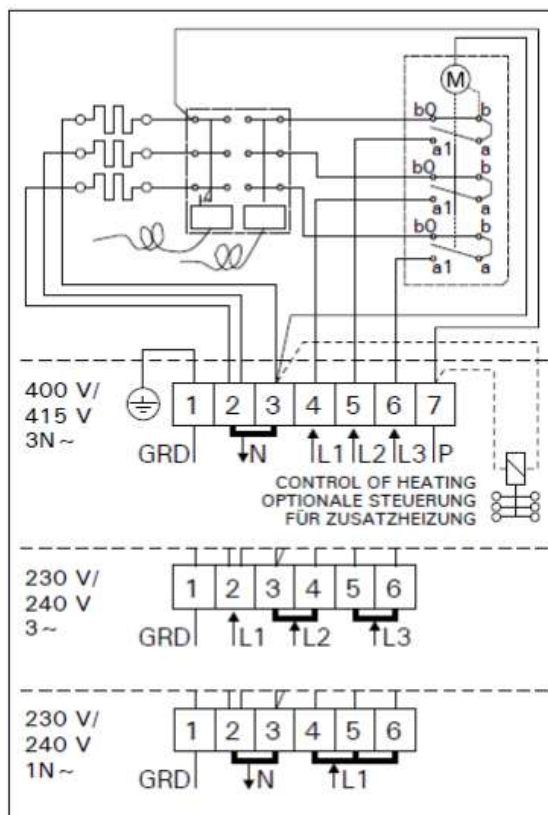

7. Kamienie do pieca


- Umyj kamienie do sauny przed ich użyciem.
- Kamienie należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji pieca

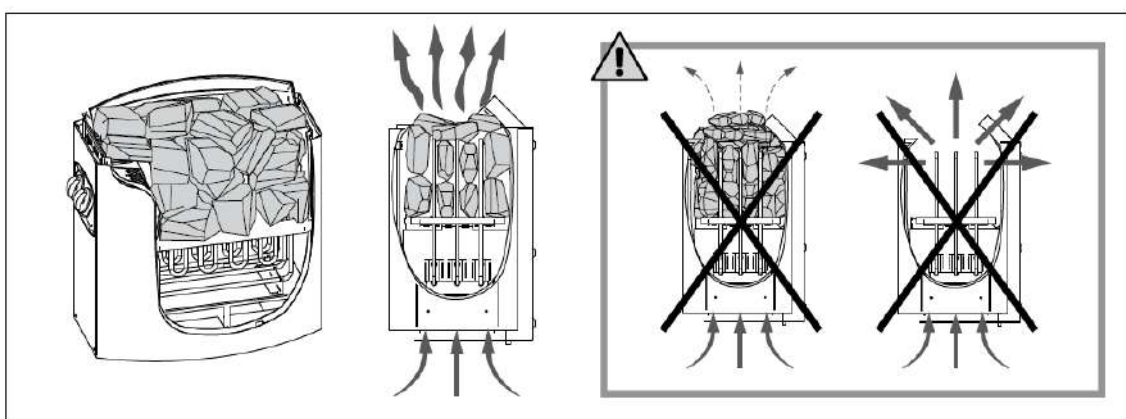

8. Akcesoria do sauny

- Zamontuj termohigrometr i klepsydre na wewnętrznej ścianie.
- Ustaw ceber z chochlą gdziekolwiek chcesz.

Obsługa panelu sterowania

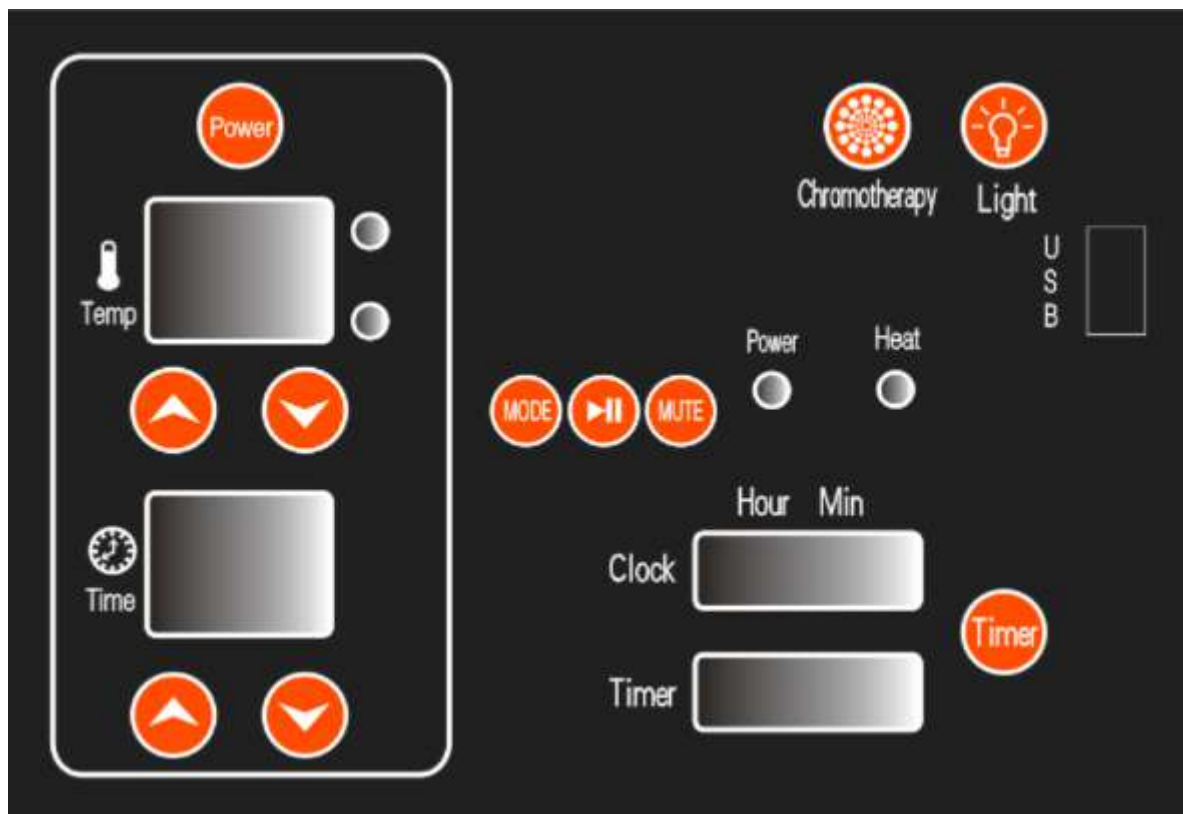

Przycisk	Funkcja
Przycisk Power	Włączenie / wyłączenie zasilania
Wskaźnik Power/Heat	Oznaczenie stanu zasilania/temperatury
Przycisk Light	Włączenie/wyłączenie światła wewnętrznego i zewnętrznego
Przycisk Chromotherapy	Włączenie koloroterapii
Przyciski Temp +/-	Regulacja temperatury
Przyciski Time +/-	Ustawienie czasu / ustawienie głośności
Przycisk Mode	Zmiana źródła dźwięku Radio/Bluetooth/USB
Przycisk Playse	Ustawianie i przełączanie dźwięku - Radio - naciśnij przez 3 sekundy aby wyszukać i zapisać kanały radiowe - Bluetooth/USB - przełączanie do następnego dźwięku
Przycisk Mute	Wyciszanie/zatrzymywanie/wznawianie dźwięku

Przycisk Timer	Automatyczne włączanie sauny o ustawionym czasie • Naciśnij przycisk Temp +/- aby ustawić czas od 0 do 23 godzin • Naciśnij przycisk Time +/- aby ustawić czas od 0-59 minut
Ekran Clock	Wyświetla czas rzeczywisty, aby ustawić: • godzinę, naciśnij przycisk Timer przez 3 sekundy, a następnie ustaw przyciskiem Temp +/- wybraną godzinę • minuty, naciśnij przycisk Time +/- i ustaw wybrane minuty

Konserwacja

1. Czyść kabinę wilgotną bawełnianą szmatką i osusz czystym i suchym ręcznikiem.
2. Czyść szybę środkiem do czyszczenia szyb i miękką ściereczką.
3. Nie wlewaj wody do panelu sterującego ani nie czyść go wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia kabiny nie należy używać chemicznych środków czyszczących.
5. Dokręcaj śruby ławki co trzy miesiące, aby uniknąć poluzowania lub upadku.