




Sauna infrared EP

Instrukcja montażu
Assembly instruction

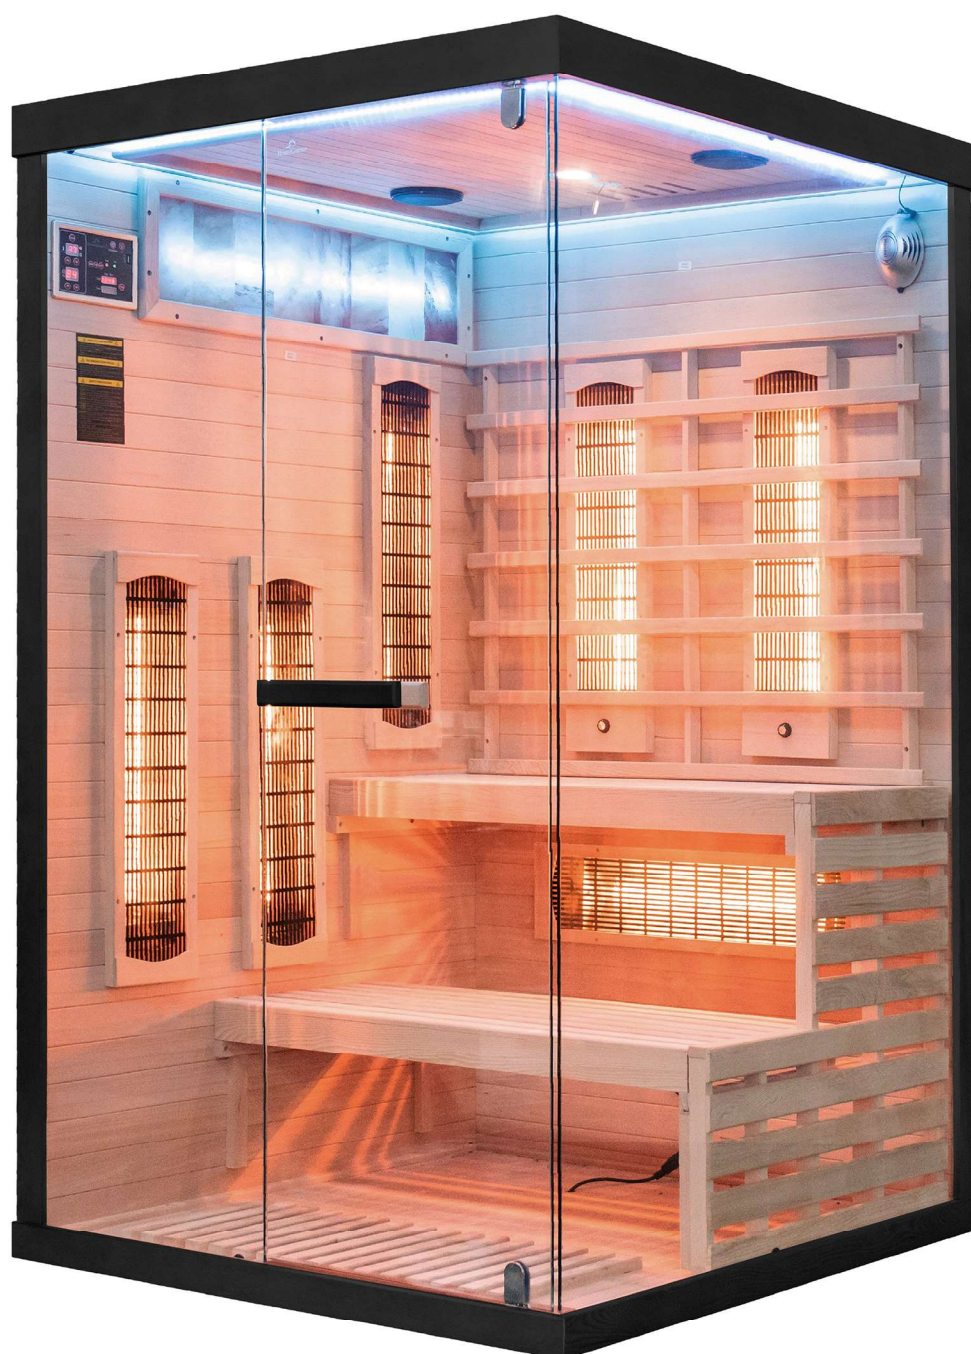

Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	2
Opakowanie.....	3
Lista części.....	4
Montaż.....	5
1. Miejsce instalacji.....	5
2. Etapy montażu sauny.....	5
3. Podłączenie przewodów.....	9
Obsługa panelu sterowania.....	11
Instalacja jonizatora.....	12
Konserwacja.....	13

Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia. Zalecamy zachowanie instrukcji, aby w razie wątpliwości móc do niej w każdej chwili wrócić.

Życzymy przyjemnego korzystania!

Instrukcja bezpieczeństwa


1. Ostrzeżenia dotyczące montażu oraz użytkowania:
 - a. saunę należy umieścić w pomieszczeniu suchym,
 - b. nie bierz prysznic ani nie rozpylaj wody wewnątrz sauny,
 - c. nie zakrywaj promienników ręcznikami ani odzieżą, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi,
 - d. nie dotykaj promienników w trakcie i krótko po użyciu, istnieje ryzyko poparzenia gorącymi częściami,
 - e. instalacja i naprawa powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka.
2. Ostrzeżenia dotyczące korzystania z sauny:
 - a. przed skorzystaniem z sauny infrared skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na jakąś chorobę lub inne problemy zdrowotne, w szczególności choroby serca lub układu krążenia, lub gdy zażywasz leki.
 - b. nie zaleca się korzystania z sauny kobietom w ciąży i niemowlętom,
 - c. dzieci powyżej 6. roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych,
 - d. jeśli podczas korzystania z sauny poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przestań i skontaktuj się z lekarzem.

Opakowanie

1. Opakowanie dla sauny 1-2 osobowej

Każda sauna jedno- lub dwuosobowa składa się z dwóch kartonów. Etykieta na kartonie zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer kartonu:


- nazwa modelu,
- numer seryjny,
- numer kartonu 1 z 2, 2 z 2.

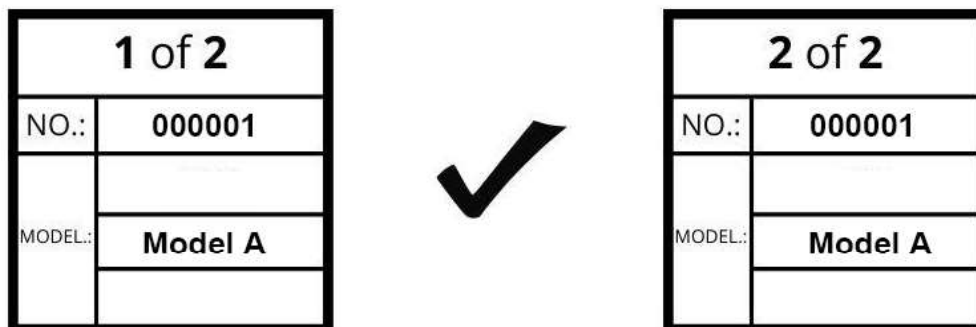


2. Opakowanie dla saun 3-5 osobowych

Każda sauna trzy- do pięcioosobowa oraz sauna narożna składa się z trzech kartonów. Etykieta na kartonie zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer kartonu:

- nazwa modelu,
- numer seryjny
- numer kartonu 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3.

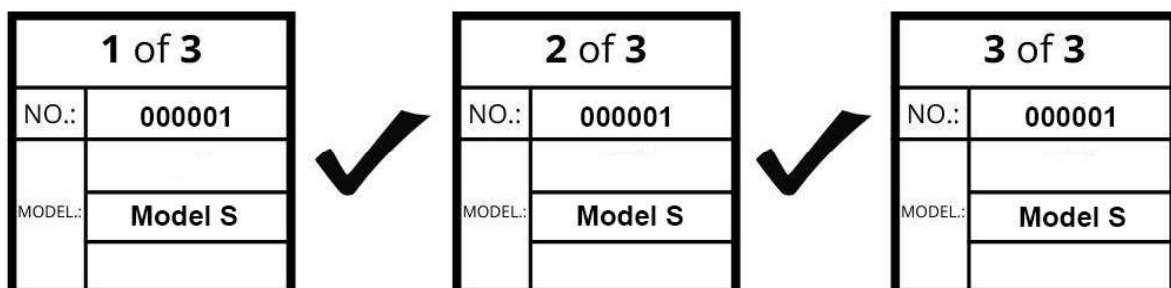

Lista części

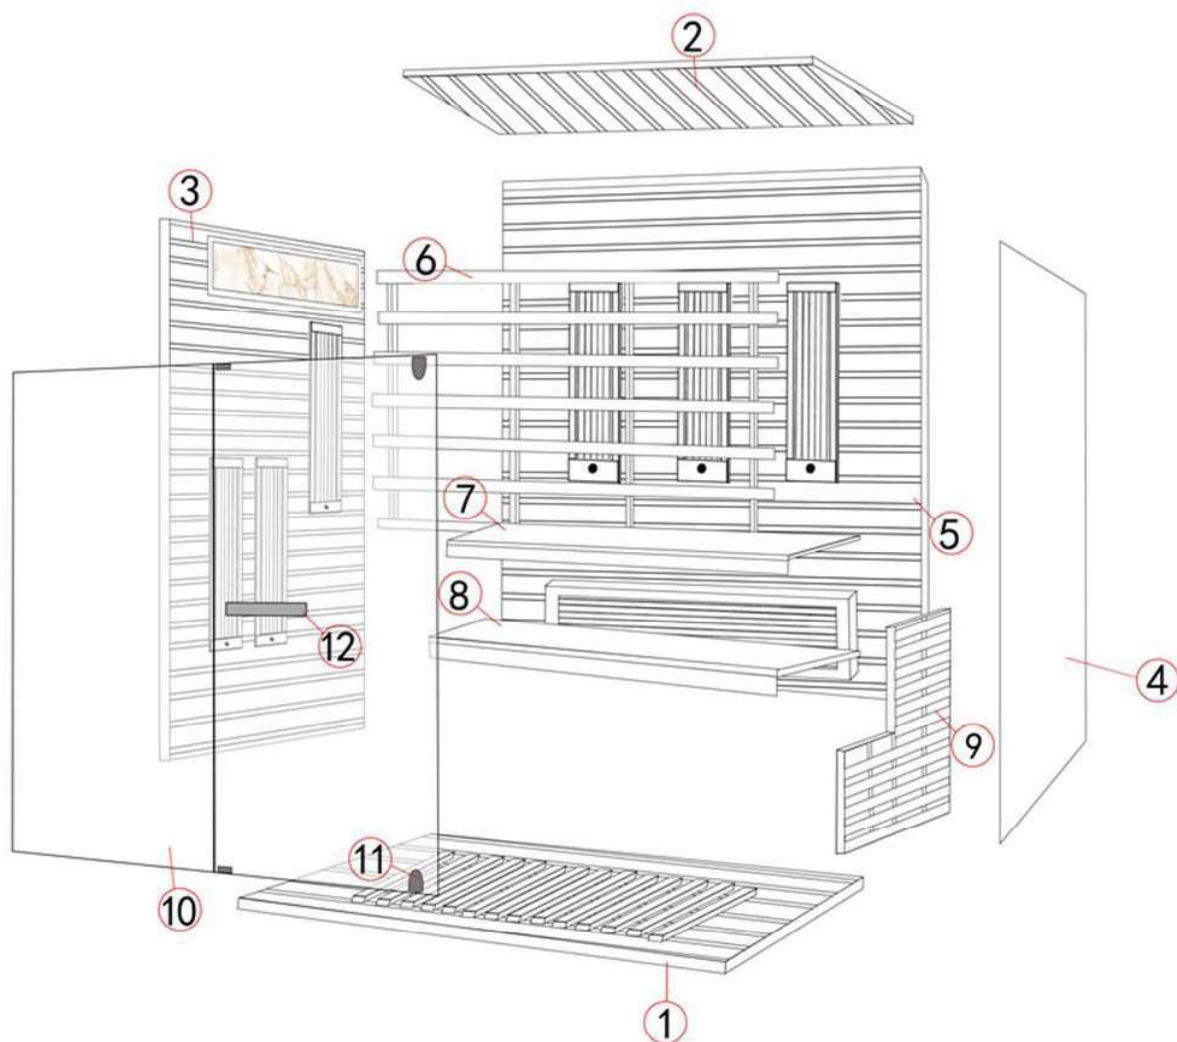


Lp.	Nazwa	Ilość
1	Podłoga	1
2	Sufit	1
3	Lewy panel	1
4	Prawy szklany panel	1
5	Tylny panel	2
6	Oparcie	1
7	Górna ławka	1
8	Dolna ławka	2
9	Panel podtrzymujący ławkę	2
10	Przednia lewa szyba	1
11	Zawias	1
12	Drzwi i klamka	1
13	Uszczelka	1
14	Zestaw montażowy do szyb	1
15	Śruba M3,5 x 40 mm	1

Montaż


1. Miejsce instalacji

- a. płaskie i twarde po dłoże w pomieszczeniu,
- b. suche i odporne na wilgoć (max 65% wilgotności),
- c. pomieszczenie o temperaturze powyżej 10°C,
- d. zasilanie 230 V z przewodem uziemiającym.


2. Etapy montażu sauny



(1) Połóż panel podłogowy na podłodze.

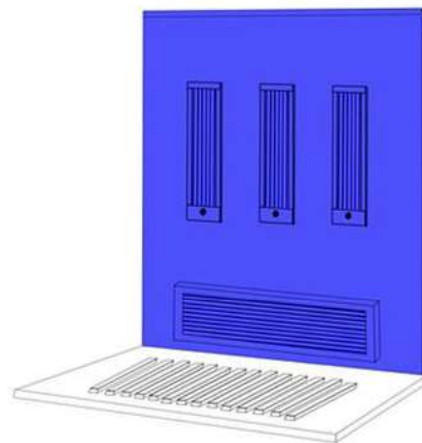


(2) Ustaw tylną ścianę na panelu podłogowym.

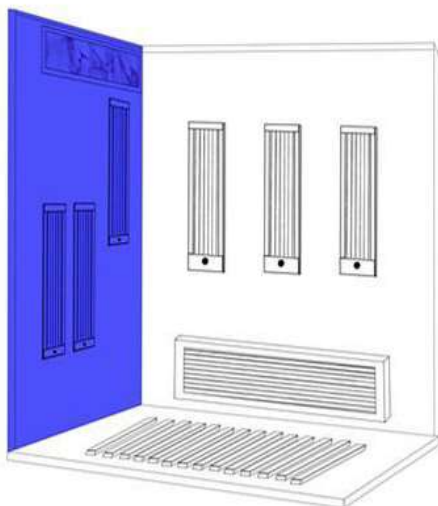


(3) Ustaw lewą tylną ścianę na panelu podłogowym, połącz lewy panel z tylnym panelem za pomocą klamry.




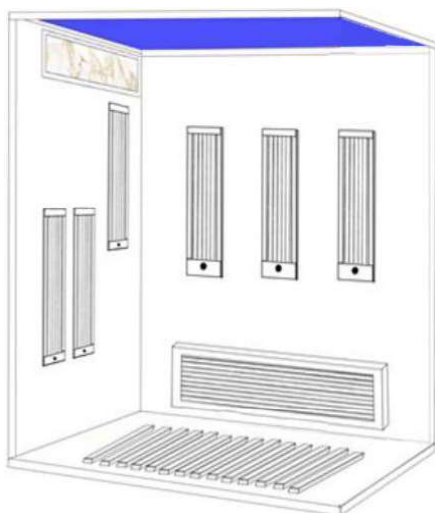


(4) Umieść sufit na złożonej konstrukcji.

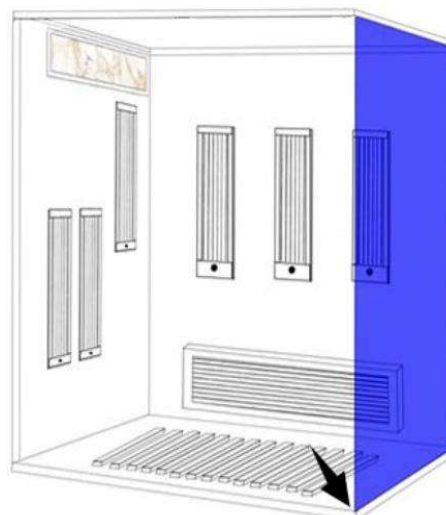

(5) Przymocuj prawą szklaną ścianę do panelu podłogowego i sufitu za pomocą zestawu śrub do szyb (z okrągłymi zabezpieczeniami). Upewnij się, że szyba znajduje się blisko przedniego rogu, aby uniknąć szczeliny.

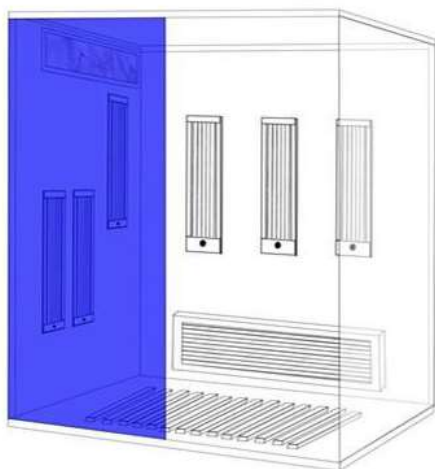

(6) Zainstaluj przednią szybę do panelu sufitowego i panelu podłogowego za pomocą zestawu śrub montażowych.

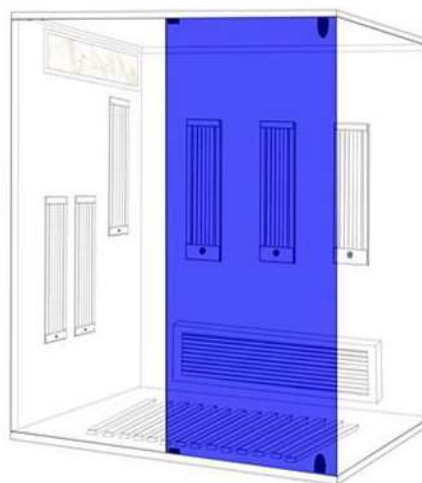

(7) Zamontuj szklane drzwi z zawiasami do panelu sufitowego i panelu podłogowego.

Montaż szklanych drzwi z zawiasami

Uwaga! Najpierw zamontuj zawiasy w przygotowanych otworach panelu sufitowego i podłogowego, a następnie zamocuj drzwi na zawiasach.




1. Wyciągnij element mocujący z głównej części zawiasów.




2. Zamontuj element mocujący na wstępnie przygotowanych otworach w suficie i podłodze za pomocą śrub.




3. Włóż element mocujący do podstawy zawiasu i wykręć śrubę z głównej części.
4. Zamontuj drzwi na zawiasach, upewnij się, że otwory w drzwiach pasują do zawiasów, a następnie przykręć śruby, aby zamocować szkło. Zwróć uwagę, aby śruby były skierowane do wewnątrz.

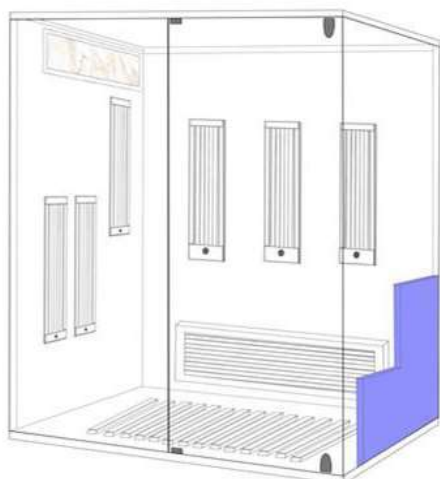


(8) Umieść panel podtrzymujący ławkę.

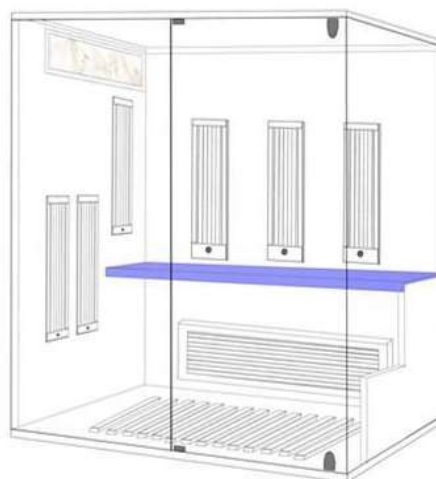


(9) Umieść górną ławkę na panelu podtrzymującym ławkę, przykręć górną ławkę do panelu podtrzymującego przy użyciu śrub montażowych do panelu podłogowego i panelu tylnego.

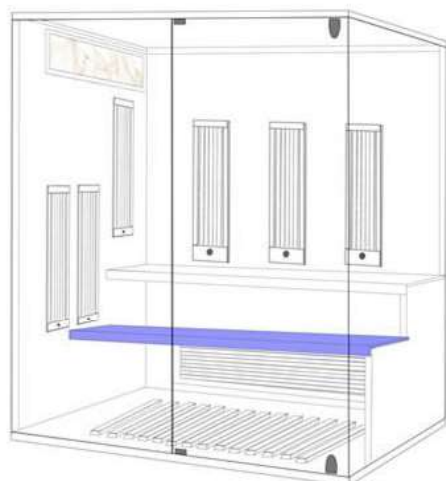

(10) Umieść dolną ławkę na panelu podtrzymującym ławkę.

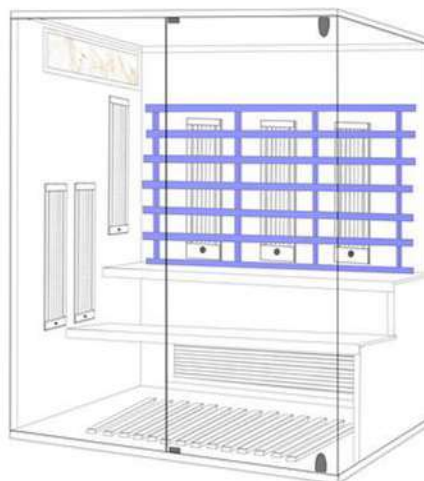

(11) Zamontuj oparcie na tylnym panelu.

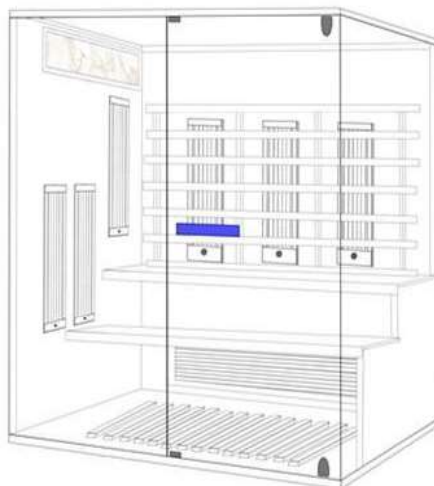


(12) Zamontuj drewnianą klamkę do szklanych drzwi.

3. Podłączenie przewodów


Wszystkie kable znajdują się na panelu sufitowym:




(1) Podłącz złącza przewodów promienników, upewniając się, że kable nie są przyciśnięte pomiędzy panelem sufitowym a innymi panelami.

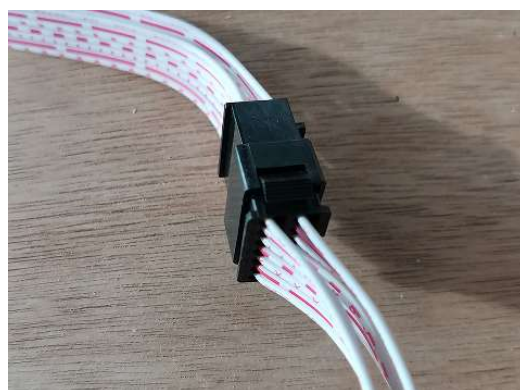

(2) Podłącz złącze przewodów sterujących.

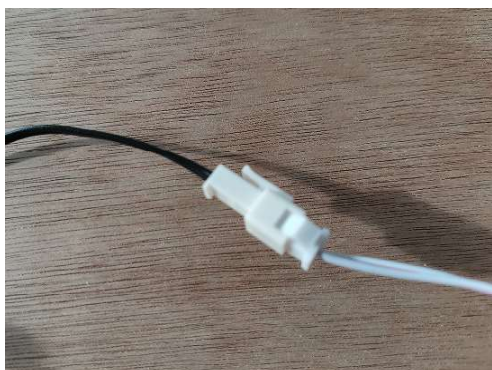


(3) Podłącz złącze czujnika temperatury.

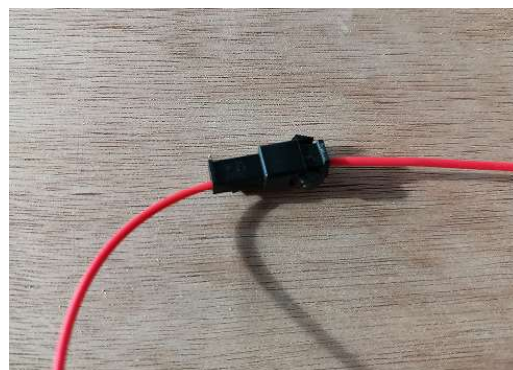


(4) Podłącz złącze kabla antenowego.

4. Instalacja osłony dachu

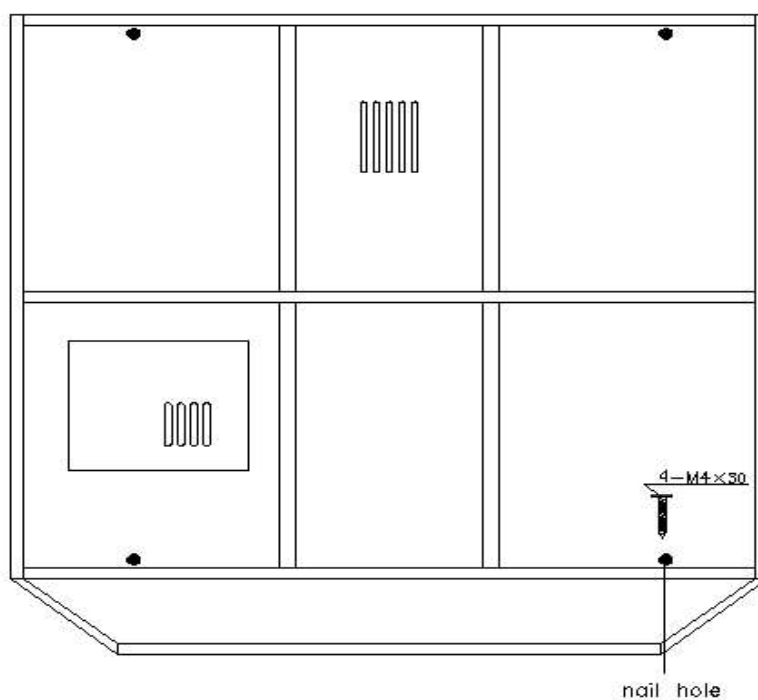

Zamontuj pokrywę dachu za pomocą śrub.

Obsługa panelu sterowania

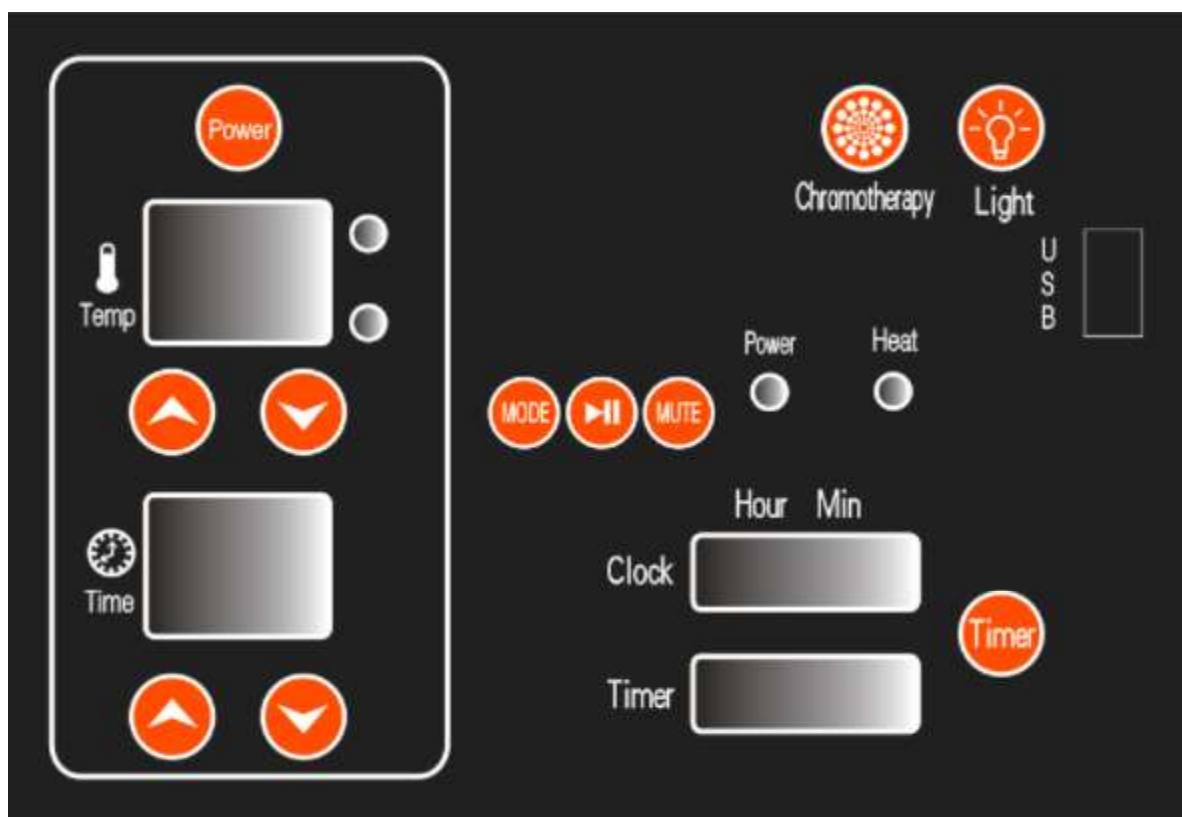

Przycisk	Funkcja
Przycisk Power	Włączenie / wyłączenie zasilania
Wskaźnik Power/Heat	Oznaczenie stanu zasilania/temperatury
Przycisk Light	Włączenie/wyłączenie światła wewnętrznego i zewnętrznego
Przycisk Chromotherapy	Włączenie koloroterapii
Przyciski Temp +/-	Regulacja temperatury
Przyciski Time +/-	Ustawienie czasu / ustawienie głośności
Przycisk Mode	Zmiana źródła dźwięku Radio/Bluetooth/USB
Przycisk Play	Ustawianie i przełączanie dźwięku • Radio - naciśnij przez 3 sekundy aby wyszukać i zapisać kanały radiowe • Bluetooth/USB - przełączanie do następnego dźwięku


Przycisk Mute	Wyciszenie/zatrzymanie/wznawianie dźwięku
Przycisk Timer	Automatyczne włączanie sauny o ustawionym czasie - Naciśnij przycisk Temp +/- aby ustawić czas od 0 do 23 godzin - Naciśnij przycisk Time +/- aby ustawić czas od 0-59 minut
Ekran Clock	Wyświetla czas rzeczywisty, aby ustawić: - godzinę, naciśnij przycisk Timer przez 3 sekundy, a następnie ustaw przyciskiem Temp +/- wybraną godzinę - minuty, naciśnij przycisk Time +/- i ustaw wybrane minuty

Instalacja jonizatora

1. Zainstaluj jonizator na ścianie za pomocą śrub.
2. Podłącz kabel zasilający.



- Anion i ozon mogą działać tylko oddzielnie.
- Gdy ozon zacznie działać, anion przestanie.
- Po 15 minutach działania ozon przestanie działać i automatycznie przejdzie w funkcję anionową.

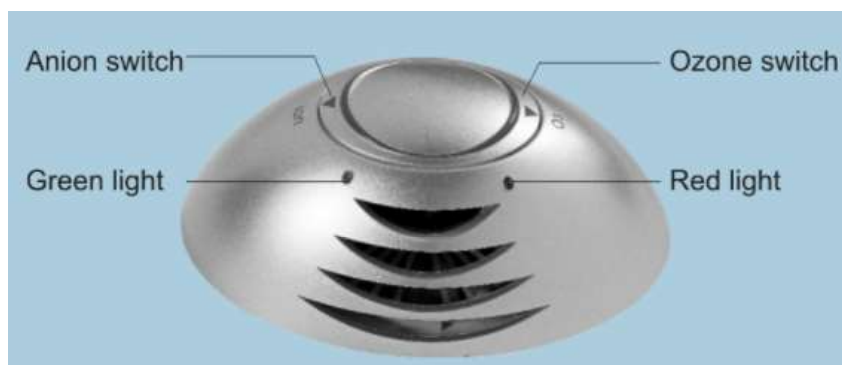

Konserwacja

1. Czyść kabinę wilgotną bawełnianą szmatką i osusz czystym i suchym ręcznikiem.
2. Czyść szybę środkiem do czyszczenia szyb i miękką ściereczką.
3. Nie wlewaj wody do panelu sterującego ani nie czyść go wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia kabiny nie należy używać chemicznych środków czyszczących.
5. Dokręcaj śruby ławki co trzy miesiące, aby uniknąć poluzowania lub upadku.